


認証プロセスの概要


Bluetoothを用いた軽量コンパクトで、信頼性の高い本人認証を実現。

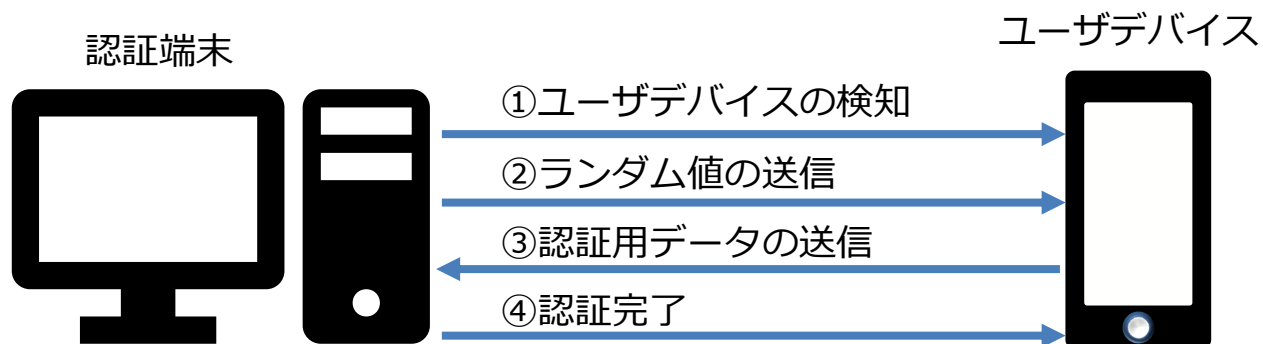

- ① 認証端末はユーザデバイスを検知する。
- ② 認証端末は検知したユーザデバイスにランダムな数値を設定。これをユーザデバイスに対して送信する。
- ③ ランダム値を受け取ったユーザデバイスは、これを暗号化。データの送信時刻やユーザIDと合わせて、認証端末に送信する。このとき、暗号化のIVに送信時刻とユーザIDを挿入することで改ざん検知を兼ねる。
- ④ 認証端末は受け取ったデータを復号化。返されたランダム値及び、送信時刻とデータを受け取った受信時刻を検証。異常がなければそのIDを認証完了とする。


認証用データの構成

暗号化の場合

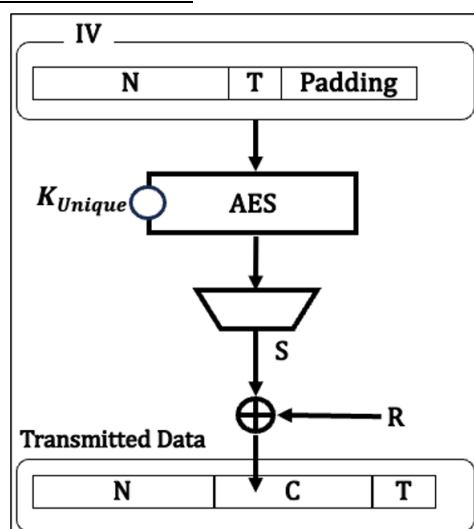

- ① N（ユーザID+送信時刻）とT（その他付加情報）をもとにIV（initial vector）を生成し、鍵長32byteのユーザ別暗号鍵Kを用いてAES暗号化を行う。
- ② S（AES暗号化されたIV）とR（ランダム値）の排他的論理和を計算し、C（暗号化ランダム値）を得る。
- ③ N（ユーザID+送信時刻） C（暗号化ランダム値） T（その他付加情報）を鍵長32byteのユーザ共通鍵でAES暗号化し認証端末へ送信する。

複号化の場合

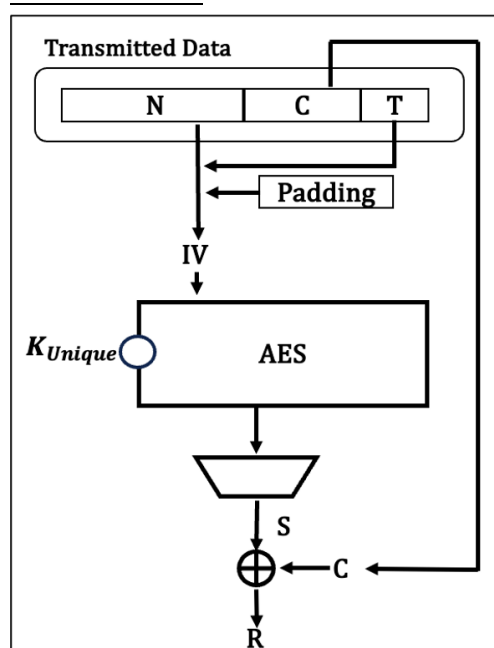

- ① 受信したデータをユーザ共通鍵で複号化し、N（ユーザID+送信時刻） C（暗号化ランダム値） T（その他付加情報）を得る。

- ② N（ユーザID+送信時刻） T（その他付加情報）をもとにIVを生成。暗号化時と同様にしてSを生成する。
- ③ SとC（暗号化ランダム値）の排他的論理和を計算し、R（ランダム値）を得る。
- ④ このランダム値が認証端末側で割り振ったものと同じ値であれば、第三者による改ざんはないと判断する。

関連特許

その1・・・特許6751863

その2・・・特許6732326

その3・・・特願2024-005185